


Banc de charge rackable 11 kW

A propos

Le banc de charge rackable 11 kW sert comme simulateur de serveur à tester dans les baies informatiques la résilience des infrastructures électriques & thermiques.

Le banc de 19" s'intègre directement dans les baies des data centers et simule de manière précise les impacts électriques & thermiques des serveurs.

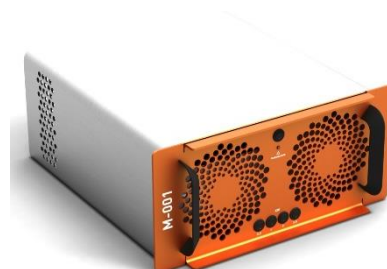

Description Technique

Info	Valeur
Puissance Nominale	11 kW
Tension max	400 V- Triphasé – 50/60Hz
Résolution	3.7 kW
Crans	3 crans : 3.7 kW
Alimentations	3 prises C20 (en sortie)
Delta T° Moyen	59 °C
Débit d'Air du moteur ventilation	Fixe : 2 x 375 m³/h
Ventilation	Forcée variable ventilateurs
Sécurité	Voyant de Température
Bruit	85 Db


Info	Valeur
Hauteur	5U (225 mm)
Profondeur	545 mm
Largeur	19" (430 mm)
Intégration baie	Etagère « clipsable »
Poids	13 kg
Indice de Protection	IP 23
Finition	Aluminium Epoxy
Manutention	Poignée cuire / design thinking
Fabrication	Made in France

Banc de charge rackable 11 kW

Accessoires produit

Câbles

- C19-C20 / C19-UTE / Hypra Tri 32 A-3 x C19
- Etagères de maintien dans baie 19 ou 21 pouces
- Capteurs de températures (centrale de mesure), hydrothermie (**en option**)



Raccordement

